




Источник питания 480 Вт с диапазоном входного питания 90-264В AC, 127-370В DC и активным PFC модулем; металлический корпус; индикация состояния DC; регулировка выходного напряжения; установка на DIN-рейку.

Технические характеристики


SDN-480-24		
Номинальное напряжение DC	Номинальный ток	Номинальная мощность
24В	20А	480Вт
ВХОД		
Диапазон входного напряжения	90-264 В AC/ 127-370 В DC	
Диапазон частот	47-63 Гц	
Импульс пускового тока	35 А/230 В AC, холодный пуск, 20 А/115 В AC, холодный пуск	
Потребляемый ток	2,4 А/230 В AC, 4,8 А/115 В AC	
Ток холостого хода	<2 мА/240 В AC	
КПД	92%	
ВЫХОД		
Амплитуда пульсаций (пик-пик)	150 мВ	
Диапазон регулировки напряжения	21,6-26,4 В	
Отклонение выходного напряжения, не более	2,0%	
Точность регулировки напряжения	± 0,5%	
Время старта	<1 с/240 В AC	
ЗАЩИТА		
Защита от короткого замыкания	Да, автоматическое восстановление после устранения неисправности	
Защита от перегрузки	120% автоматическое восстановление после устранения неисправности	
Защита от превышения выходного напряжения	29 ~ 33 В Отключение выходного напряжения питания, повторное включение питания для восстановления	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Температура эксплуатации	От -20 до +70 °С (см. «Кривую зависимости тока от температуры»)	
Температура хранения	От -40 до +85 °С	
Относительная влажность при хранении:	10-95%	
Относительная влажность при эксплуатации	20-95% без конденсации	
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ		
Стандарты безопасности	ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ IEC 62311-2013	
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 3кВ AC, I/P-FG: 2 кВ AC, O/P-FG: 0,5 кВ AC	
Сопrotивление изоляции	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: > 100 МОм/500В DC при 25°С, 70% относительной влажности	
Электромагнитная совместимость	ГОСТ CISPR 32-2015, ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	
Устойчивость к электромагнитным помехам	ГОСТ CISPR 24-2013	

Клеммы подключения	
V+	Нагрузка1 (+)
V-	Нагрузка1 (-)
V+	Нагрузка2 (+)
V-	Нагрузка2 (-)
L	Фаза
N	Нейтраль
PE	Земля


Размеры и вес	
Масса	1500 г
Ш x В x Г	85,5 x 125 x 129 мм

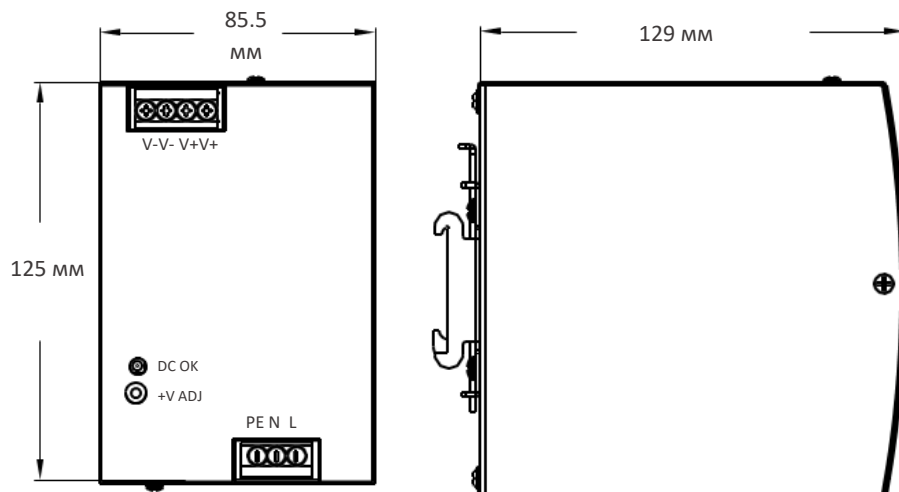

Зависимость выходного тока от температуры

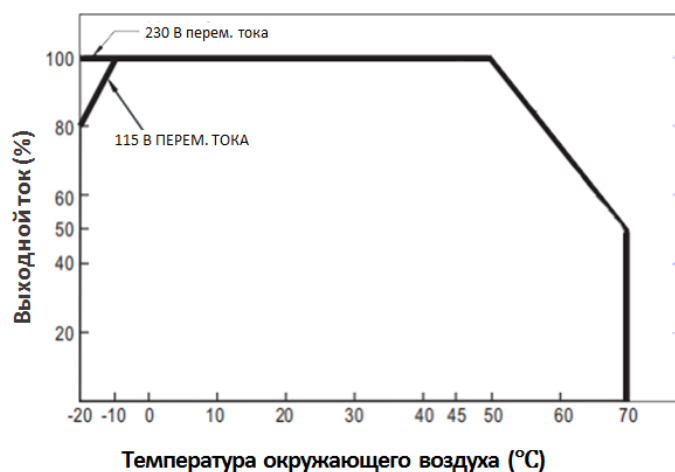

Зависимость выходного тока от входного напряжения

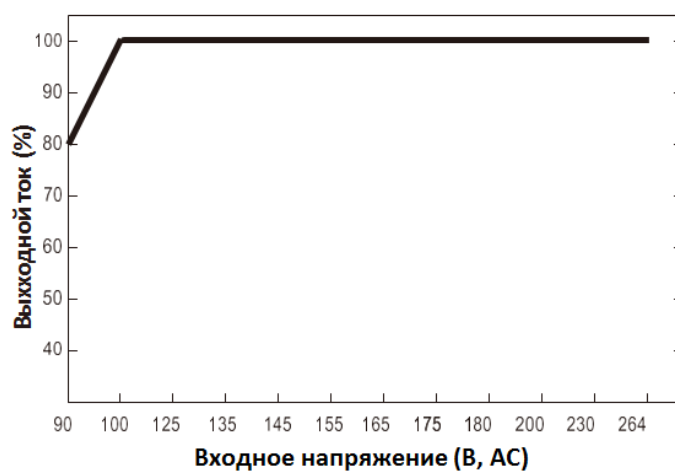

Sinvel

sinvel.ru