


Преимущества:

- Удобный монтаж на шины – контакты типа «ласточкин хвост»
- 2 типа коммутации: трехполюсная и пополюсная
- Адаптированы для работы при низких температурах (корпус и ручки из морозостойкого пластика, испытаны при -45 °C)
- Пожаробезопасность – материал корпуса не поддерживает горение (испытан раскаленной проволокой по ГОСТ 60695)
- Удобство подключения кабелей – на выводах рубильника установлены впрессовочные болты M12x35 с гайкой
- Универсальный держатель предохранителей – возможность использования предохранителей габаритов ППН 35, 37, 39
- Широкий выбор аксессуаров – удлиненная защитная крышка, накладки для ТТ и т.д.

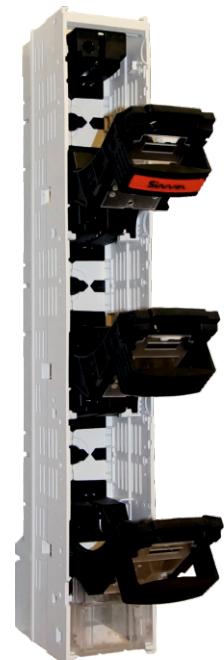

Технические характеристики		VFSD-160	VFSD-400	VFSD-630
Номинальный ток	А	160	400	630
Напряжение изоляции	В AC		1000	
Импульсное напряжение	кВ		12	
Частота сети	Гц		50	
Габарит предохранителей		00	2	2, 3
Класс применения	400 В AC / AC-23В	А	160	400
	500 В AC/ AC-22В	А	160	400
	690 В AC/ AC-21В	А	160	350
Степень защиты			IP30	
Механическая износстойкость	Кomm.	2000	1500	1000
Электрическая износстойкость	Кomm.	500	200	200
Рассекаемая мощность предохранителей	Вт	12	45	48
Температура эксплуатации	°C		-45...+50	

Артикул	Описание	Ед.изм.
VFSD-160S	160 А, пополюсная коммутация, ввод ласточкин хвост, выводы M8/2xM5	шт.
VFSD-160L	160 А, трехполюсная коммутация, ввод ласточкин хвост, выводы M8/2xM5	шт.
VFSD-400S	400 А, пополюсная коммутация, ввод ласточкин хвост, выводы запрессованные болты M12x35 с гайкой	шт.
VFSD-400L	400 А, трехполюсная коммутация, ввод ласточкин хвост, выводы запрессованные болты M12x35 с гайкой	шт.
VFSD-630S	630 А, пополюсная коммутация, ввод ласточкин хвост, выводы запрессованные болты M12x35 с гайкой	шт.
VFSD-630L	630 А, трехполюсная коммутация, ввод ласточкин хвост, выводы запрессованные болты M12x35 с гайкой	шт.

Артикул	Описание	Ед.изм.
LTC123	Длинная передняя крышка для VFSD-630, VFSD-400	шт.
STC123	П-образная прозрачная крышка 100x100x149мм, VFSD-400, VFSD-630	шт.
STC00	Длинная передняя крышка для VFSD-160	шт.
IDJM01	Комплект накладок для установки трансформаторов тока для VFSD-630, VFSD-400	шт.
IDJM02	Комплект для подключения двух кабелей для VFSD-630, VFSD-400	шт.
IDJM04	Комплект накладок для разнесения выводов по глубине для VFSD-630, VFSD-400	шт.
CNM12	Запрессовочная гайка M12, класс прочности 10.9	шт.
CBM12x35	Запрессовочный болт M12x35, класс прочности 8.8	шт.
CBM12x60	Запрессовочный болт M12x60, класс прочности 8.8	шт.
HFJ123	Ручка для объединения двух VFSD-400, VFSD-630	шт.

Аксессуары для вертикальных ПВР серии VFSD

Sinvel

